



LISOVNA GUMOVÝCH VÝROBKŮ

WWW.RUBBER.CZ

Silentbloky řady 75


Silentbloky řady 75 jsou standardně vyrobeny z pryže NR/SBR o tvrdosti 55°ShA. Jsou určeny pro zátěž do 650kg.

ØA průměr silentbloku	B výška	C šroub	D matice	Zátěž pracovní/ maximální (kg)	Ceník v Kč bez DPH				
					P1	P2	P3	P4	P5
75	30	M12x37	M12	500/650	151,-	153,-	125,-	155,-	125,-
75	40	M12x37	M12	400/550	164,-	156,-	140,-	159,-	143,-
75	50	M12x37	M12	350/500	190,-	180,-	153,-	179,-	158,-
75	55*	M12x37	M12	300/450	204,-	189,-	162,-	185,-	161,-

*pouze na objednávku viz podmínky


Příklad objednávky:

Silentblok Ø75, výška 50 v provedení šroub/šroub, do objednávky uveďte: **S7550/P1..... počet kusů**




Legenda

Zátěžová charakteristika

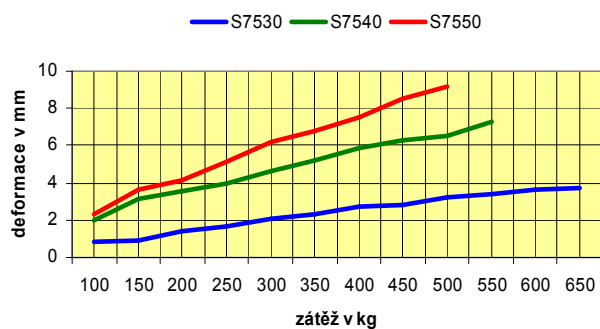

Typy provedení silentbloků

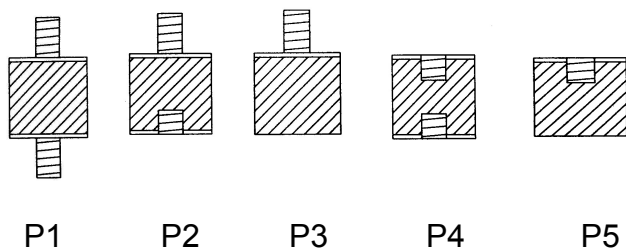

FRAM s.r.o. Třemošnická 358, 257 26 Divišov, fram@rubber.cz, www.rubber.cz