

LISOVNA GUMOVÝCH VÝROBKŮ

WWW.RUBBER.CZ

Silentbloky řady 200


Silentbloky řady 200 jsou standardně vyrobeny z pryže NR/SBR o tvrdosti 55°ShA. Jsou určeny pro zátěž do 3000kg.

ØA průměr silentbloku	B výška	C šroub	D matice	Zátěž pracovní/ maximální (kg)	Ceník v Kč bez DPH				
					P1	P2*	P3*	P4*	P5*
200	100	M20x42	M20	2800/3000	1825,-	1862,-	1642,-	1880,-	1661,-


*pouze na objednávku viz podmínky

Příklad objednávky:

Silentblok Ø200, výška 100 v provedení šroub/šroub, do objednávky uveďte: **S200100/P1..... počet kusů**



Typy provedení silentbloků

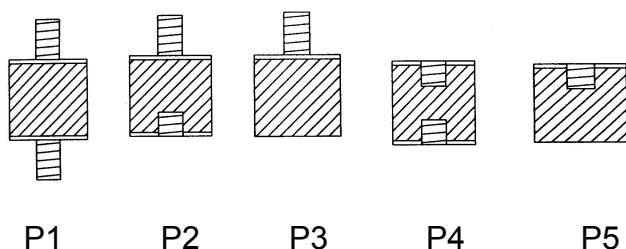

Zátěžová charakteristika

